

VITAKOL®

VITATERM H05

Клей-расплав

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Клей-расплав для автоматических кромкооблицовочных станков. Универсальный продукт, характеризующийся высокой скоростью плавления, коротким временем отверждения и средней вязкостью.

ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для приклеивания кромок, сделанных из шпона, полиэстера, материалов на меламиновой основе, HPL, ПВХ и АБС с грунтовым покрытием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма	гранулы
Цвет	натуральный – орех -белый
Плотность	1,25 кг/дм ³
Индекс плавления при 190°C	110 – 140 г/10мин
Температура размягчения (Кольцо и Шар)	100 - 110 °C

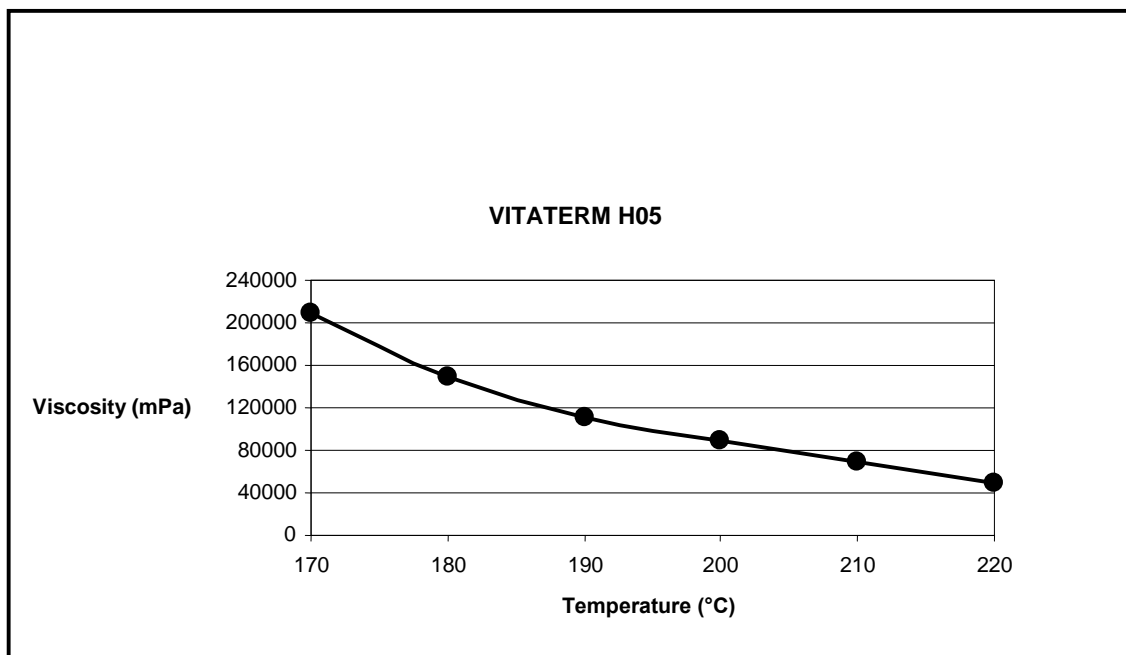

ПЕРЕРАБОТКА

Температура в баке	160 - 180 °C
Температура на ролике	190 - 210 °C
Влажность склеиваемых материалов	8 - 10 %
Оптимальная скорость подачи	10 - 50 м/мин
Давление прикатывающих валиков	3 - 5 кг/см ²
Расход	180 – 250 г/м ²

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Чаще проверяйте температуру клея на роликах. Температура ниже рекомендованных значений применения приводит к сокращению открытого времени, результатом чего является ухудшение качества склейки. При более высоких температурах клей может разлагаться в ущерб цвету, вязкости и адгезии. При склеивании мокрых или холодных поверхностей, дефекты склеивания могут возникнуть вследствие уменьшения открытого времени.

В случае перерывов в работе, рекомендуется снижать температуру в баке на 30 – 40°C во избежание ухудшения клеящих свойств продукта.

Иногда неудовлетворительные результаты склеивания могут возникнуть из-за используемого типа кромки или из-за присутствия выделяющихся веществ на материалах/панелях; поэтому рекомендуется проводить предварительный тест. В случае возникновения такой проблемы, советуем использовать продукты, подготовленные соответствующим образом.

УПАКОВКА

Бумажный мешок 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения: 12 месяцев при 20°C в закрытой оригинальной упаковке.

Хранение продукта при температуре выше, чем 30°C может повлечь проблемы, связанные со слипанием гранул.

Данные, приведённые выше являются результатами наших испытаний и они должны быть рассмотрены как советы, принимая во внимание разнообразие условий работы.

Дата: март 2009;

версия n° 01

- ЭТОТ ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАССМОТРЕН КАК СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА -